

Bodeneinbauleuchten Halogen, E27 oder Energiespar



Bodeneinbaustrahler IP67 Modo Mini Rund 230V



Halogen Aluminium-Bodeneinbauleuchte mit trittfester Blende für Außen.
Durchmesser 11cm. GU10 max. 35W IP67
LB-11-A

Abdeckscheibe: Klares Sicherheitsglas.
Maximale statische Gewichtsbelastung 500 kg.
Mit Fassung GU10 für Halogenlampe 230V / 35W oder LED Lampe.
Max. Länge des Leuchtmittels 55mm.
Bestellen Sie gleich die passende Lampe aus dem Zubehörangebot mit.
Betriebsspannung: 230V
Gehäuse: Aluminiumguß mit Kunststoff-Einbautopf.
Schutzart: IP67

Abmessungen:
Edelstahlblende rund Ø 113mm
Einbau-Ausschnitt: Ø 96mm
Einbautiefe 112 mm
Einbau-Abmessungen der Leuchte ohne Einbautopf: Ø 80mm, Tiefe 110mm
Gewicht: 1,4 kg



Bodeneinbaustrahler Außen IP67 11cm Eckig 230V



Halogen Aluminium-Bodeneinbauleuchte mit trittfester, quadratischer Blende 11cm. GU10 max. 35W IP67
LB-11-C

Abdeckscheibe: Klares Sicherheitsglas.
Maximale statische Gewichtsbelastung 500 kg.
Mit Fassung GU10 für Halogenlampe 230V / 35W oder LED Lampe.
Max. Länge des Leuchtmittels 55mm.

Bestellen Sie gleich die passende Lampe aus dem Zubehörangebot mit.

Betriebsspannung: 230V
Gehäuse: Aluminiumguß mit Kunststoff-Einbautopf.
Schutzart: IP67

Abmessungen:
Edelstahlblende eckig 113 x 113mm
Einbau-Ausschnitt: Ø 106mm (dickste Stelle bei der Blende) - 80mm (weiter hinten)
Einbautiefe 111 mm
Gewicht: 1,4 kg

Bodeneinbauleuchten LED



LED Bodeneinbaustrahler Außen IP67 11cm Eckig



LED Aluminium-Bodeneinbauleuchte mit trittfester, quadratischer Blende 11cm.
LB-11-CL

Abdeckscheibe Klares Sicherheitsglas.
Maximale statische Gewichtsbelastung 500 kg.
Mit LED Leuchtmittel.
Lichtstrom: 270 lm
Lichtverteilung sehr breit: 120°
Lichtfarbe: 3000K warmweiß
Leistung: 3,5 W
Betriebsspannung 230V
Gehäuse: Aluminiumguß mit Kunststoff-Einbautopf.
Schutzart: IP67

Abmessungen:
Edelstahlblende eckig 113 x 113mm
Einbau-Ausschnitt: Ø 106mm (dickste Stelle bei der Blende) - 80mm (weiter hinten)
Einbautiefe 111 mm
Gewicht: 1,4 kg



LED Bodeneinbauleuchte Terra di Gargano Rund IP67

Stabiler LED Aluminium-Bodeneinbaustrahler für Außen. Hell abstrahlend mit trittfester Blende 15cm. Für Einfahrt, Hauseingang, Zugangsweg, Garten.
 Restbestand 1 Stück
 Abdeckscheibe: Transparentes Sicherheitsglas.
 Schutzart IP67
 Maximale statische Gewichtsbelastung 500 kg.
 Mit LED Leuchtmittel MR16
 Lichtfarbe: warmweiß 3000K
 Betriebsspannung 12V
 Leistung: 3,5W
 Trafo bitte extra bestellen.
 Mit 6-facher Abdeckblende für seitliche Abstrahlung ringsum.
 Frontblende Aluminium, grau

Abmessungen:
 Aussendurchmesser 150 mm
 Einbautiefe 240 mm
 Einbauausschnitt Ø115mm
 Die Abdeckung ist leicht gewölbt und steht in der Mitte max. 40mm hoch.
 LB-16-NV



Stabile LED Bodeneinbauleuchte 6W IP67



Hoch belastbare Einbauleuchte für Aussen mit LED-Lampe 6W. Vergleichbar mit 40W Halogenlicht. Durchmesser 175mm
 LB-18LED

LED Leistung 6W
 Lichtfarbe: 3000K warmweiß
 Das Leuchtmittel ist wechselbar.
 Belastbar bis 900 kg.
 Anschlußspannung 230V
 max. Gehäusetemperatur bis 60°C
 Schutzart: IP67 spritzwasserbeständig.
 Abdeckring: Alu-Druckguß 175mm,
 Scheibe Klarglas 160mm
 Einbautiefe 270 mm
 Gewicht: 1,9 kg

Bodeneinbauleuchten Halogen, E27 oder Energiespar



Stabile Bodeneinbauleuchte IP67 E27 mit Reflektor 1000 kg



Schwere Boden-Einbauleuchte 18cm für Außen. Für Energiesparlampe, LED oder Halogen-Glühlampe E27.
 LB-18R


Empfohlene Leuchtmittel:
 Glühlampe bis 40W
 oder Energiesparlampe bis 15W.
 Bestellen Sie gleich die passende Lampe aus folgendem Zubehör mit.
 Leuchtmittel-Länge: Max. 128mm

Max. Belastbarkeit: 1000kg
 Betriebsspannung: 110V... 240V
 Abdeckung Klarglas gehärtet 160mm
 Abdeckring: Edelstahl poliert 178mm
 Einbautiefe 290mm
 Gewicht: 2,5 kg

Bodeneinbaustrahler Metalldampf Lampen



**Bodeneinbauleuchte Außen
Befahrbar 20cm HID 70W**



Befahrbarer Bodeneinbaustrahler IP67 zum Anstrahlen von Gebäuden oder Bäumen. Für Metalldampf Lampe HQI-TS 70W energiesparend. LB-20X7-0

Diese Leuchte ist extrem stabil aufgebaut, daß sie von Fahrzeugen überrollt werden können, ohne Schaden zu nehmen. Der Einbau erfolgt z.B. in Gehsteige oder Auffahrten.

Es werden sehr hohe Anforderungen an Isolation und Feuchtigkeitsschutz erfüllt (Spezialdichtungen).

Einsatzbereich: Anstrahlen von Gebäuden oder Bäumen.

Lichtverteilung: 80°

Eingebautes Vorschalt- und Zündgerät

Leistungsverbrauch: 70W / Lichtausbeute 300W Halogen.

Benötigtes Leuchtmittel: Metalldampf-Entladungslampe HQI-TS 70W (nicht im Lieferumfang).

Bestellen Sie gleich die passende Lampe aus folgendem Zubehör mit.

Betriebsspannung: 230V

Zum Lieferumfang gehört ein Einbautopf, der vor der Leuchte eingepflastert oder betoniert wird. Erst nach Beendigung der Grab- / Mauerarbeiten wird einfach die

Leuchte in den Topf eingesetzt und angeschlossen.

Belastbar bis 1500 kg

Scheibe aus gehärtetem Glas 15mm.

Schutzart: IP67 - strahlwasserfest

Abmessungen: Außen ø 205mm, Einbau ø 195mm, Tiefe 375 mm.

Gewicht: 6,65 kg

Bodeneinbauleuchten Halogen, E27 oder Energiespar



**Bodeneinbaustrahler
schwenkbar Außen Halogen 75W
21cm**



Bodeneinbaustrahler IP67, schwenkbar, Halogen Hochvolt bis 75W. Mit Edelstahl-Blende. Hoch belastbar. Auch als Fahnenbeleuchtung. Geeignet für Bewegungsmelder.

LB-21H

Für Halogen-Reflektorlampe GU10 E111, 230V bis 75W.

Bestellen Sie gleich die passende Lampe aus folgendem Zubehör mit.

Abstrahlwinkel: 24°

Für Durchgangsverdrahtung,

Anschlußspannung: 230V.

Inkl. Kunststoff-Einbauhülse.

Gehäuse: Aluminiumguß, Blende V2A 7mm, belastbar bis 1500 kg

Schutzart: IP67 - spritzwasserfest.

Abmessungen: ø 215mm, Tiefe 225mm, Einbauloch ø 200mm.

Gewicht: 3,7 kg



**Große, stabile
Bodeneinbauleuchte IP67 25cm
1500kg**



Massiver Bodeneinbaustrahler aus Aluminium-Guß für Außen, mit abnehmbarem Blendschutz.

Ausstellungsstück mit kleinen Kratzern zum Sonderpreis.

LB-25E

Stabiler Bodeneinbaustrahler aus Aluminium-Guß für Aussen. Hoch belastbar, überfahrbar, symmetrisch strahlend. Auch als Fahnenbeleuchtung.

Mit Energiesparlampe 25W E27 austauschbar.

Abnehmbare 3-seitige Blende aus Aluminium.

Mit herausnehmbarem Aluminium Reflektor (eine kleine Delle).

Betriebsspannung: 230V

Gewichtsbelastung: 1500kg mit der beigegefügt Blende

Material: Aluminium-Druckguss mit Abdeckring aus V2A hochglänzend poliert.

Schutzart: IP67

Abmessungen: ø 246mm, Einbautiefe 289mm, Einbauloch ø 200mm.

Gewicht: 5,5 kg



Eckige Bodeneinbauleuchte IP67
26cm Halogen 75W 1,8 Tonnen

Niedervolt-Edelstahl-Bodeneinbaustrahler für Aussen. Hoch belastbar, überfahrbar, symmetrisch strahlend. Auch als Fahnenbeleuchtung.

LB-26H-SV



Dasar Up Bodenleuchte hochstehend IP67



Zierliche Bodeneinbauleuchte E27. Seitlich sichtbar, für Terrasse, Garten, Wegerand in Parks und Anlagen.

Auslaufmodell
LB-702

Material: Aluminium und PC. Blende aus Edelstahl.

Nicht begehbar.

Für E27 Lampe bis \varnothing 48mm, Länge 130mm, max. 15W

Bestellen Sie gleich die passende Lampe aus folgendem Zubehör mit.

Anschlußspannung: 230V

Blende: \varnothing 133mm, Kopf \varnothing 62mm, Höhe 107mm.

Einbauausschnitt: \varnothing 131mm, Tiefe 160mm.

Schutzart: IP67

Auslaufmodell

Gewicht: 0,95 kg

Stufenleuchten / Bodenleuchten



Tragbare LED Bodenleuchte Wandbeleuchtung mit Schukokabel IP65



Heller LED Bodenstrahler zum Hinstellen oder zur Aufschraubmontage. Für Innen oder Aussen IP67. So hell, wie 150W Halogen.

Zur Architekturbeleuchtung, Fassade, Mauer, Wand, Skulptur.

LB-H01

Auch für mobile Anwendung, wie Gartenparty, Hochzeit, Burgfest ...

Streuwinkel: 130°

Mit Power LED

Leistung: 15W

Lichtfarbe: 3000K warmweiß

Lichtstrom: 886 Lm

Lebensdauer: 25000 h

Betriebsspannung: 200V - 265V

Mit 3m Anschlußkabel und Schukostecker

Energielabel D (A-G)

Gehäuse Aluminium Druckguß dunkelgrau pulverbeschichtet

Geringe Betriebstemperatur - keine Verbrennungsgefahr.

Schutzart: IP65

Abmessungen:

Höhe 170mm

Durchmesser 125mm

Gewicht: 2,15 kg

Bodeneinbauleuchten LED



LED Bodeneinbaustrahler Aussen Blau / Grün 10cm IP65



Bodeneinbauleuchte mit 24 LEDs blau oder grün strahlend.

Begehbar. Einbau in Boden, Garten oder Terrasse möglich.

Stark preisreduziert wegen kleiner optischer Mängel. Volle

Funktionsgarantie.

LB-LD002B

Ausstrahlungswinkel: 18°

Belastbar bis: 500 kg

Anschlußspannung: 12V

Leistungsaufnahme: 1,2 Watt

Mit 100cm Anschlußleitung.

Zum Betrieb ist ein 12V Trafo erforderlich.

Maximale Gehäusetemperatur < 50°C - Human Touch berührungssicher.

Feuchtigkeitsgeschützt: IP65

Aluminiumgehäuse

Abmessungen:

Blende rund \varnothing 104mm

Einbau-Ausschnitt: \varnothing 82mm

Einbautiefe 117 mm (ohne Plastiktopf 80mm)

Auslaufartikel - geringe Restbestände

Gewicht: 0,65 kg



**LED Gartenstrahler
Bodeneinbaustrahler
Farbwechsel für Außen**




Bodenstrahler Gartenleuchte IP65 mit 107 LEDs. Erhältlich in blau oder mit Farbwechsel. Einbau in Boden, Wand oder Decke möglich. Ideal für Garten oder Hausanstrahlung. Restposten LB-LD011

Ausstrahlungswinkel 18°
Erhältlich in folgenden Ausführungen: Mit automatischem Farbwechsel im 2 Sekunden-Takt.
(Auf Anfrage auch mit blauen LEDs lieferbar)
Belastbar bis 500 kg.
Im Freien sollte der Einbau nur schräg oder horizontal erfolgen, um Wasseransammlung auf der Schutzscheibe zu vermeiden.
Anschlußspannung 12V
Leistungsaufnahme 3,2 Watt
Zum Betrieb ist ein 12V Trafo erforderlich. Über einen Trafo können auch mehrere LED Strahler betrieben werden.
Feuchtigkeitsgeschützt IP65
Maximale Gehäusetemperatur < 50°C - Human Touch berührungssicher.
Aluminiumgehäuse mit 100cm Anschlußleitung.
Abmessungen: ø 155mm, Tiefe 125mm

Ausverkaufsware - Ausstellungsware - nicht mehr nachbestellbar -
Gewährleistung 12 Monate
kein Umtausch - keine Rückgabe möglich.
Gewicht: 1,05 kg



**LED Bodeneinbauleuchte
Außenstrahler, Blau IP65**



Mit 107 LEDs, blau strahlend. Sehr massiv. Einbau in Boden, Wand oder Decke möglich.

Ausverkaufsartikel - Restbestand: 1 Stk.
LB-LD014B

Ausstrahlungswinkel 18°.
Belastbar bis 500 kg.
Im Freien darf der Einbau nur schräg oder horizontal erfolgen, um Wasseransammlung auf der Schutzscheibe zu vermeiden.
Anschluß über 12V-Trafo mit mindestens 3,2 Watt.
Mit 100cm Anschlußleitung.
Feuchtigkeitsgeschützt IP65
Aluminiumgehäuse ø 155mm, Tiefe 125mm
Gewicht: 1,05 kg



**LED Boden Einbauleuchte IP65
60mm**



12V LED Strahler zum Einbau mit 4 LED, weiß oder blau. Für Innenpool, Bad oder Terrasse.
LB-LD150

Zierliche Leuchte zum Wand- oder Bodeneinbau in Bad, WC, Terasse.

Edelstahl Zierblende.
Matte Abdeckscheibe aus kratzfestem Kunststoff.
Mit 4 Leuchtdioden in weiß.
Extrem lange Lebensdauer.
Anschlußspannung 12V DC oder AC
Leistungsaufnahme nur 0,3 Watt
Zum Betrieb ist eine LED Stromversorgung 12V oder ein gewickelter Netztrafo 12V erforderlich.
Maximale Gehäusetemperatur < 50°C - Human Touch berührungssicher.
Belastbarkeit 300kg (begehbar)
Schutzart: IP65 feuchtigkeitsgeschützt

Abmessungen:

Außen ø 60 mm
Einbau ø 40 mm
Leuchtentiefe 55mm
Einbautiefe 70 mm
Gewicht: 0,15 kg



**LED Bodeneinbaustrahler IP67
Außen 3W**



Edelstahl LED Leuchte für Aussen mit 80mm Durchmesser.

LB-LD152

Lichtstarke Leuchte zum Wand- oder Bodeneinbau mit Edelstahl Zierblende. Mit drei weißen Hochleistungs-Leuchtdioden und Abdeckscheibe aus Glas. Extrem hohe Lebensdauer.

Lichtverteilung: 60°
Leistungsbedarf: nur 3W
Lichtfarbe: Warmweiß 3000K
Mit Anschlußleitung 5 m lang.
Betriebsspannung: 230V AC
Zierring aus: V2A Edelstahl.
Belastbarkeit: 500kg (begehbar),
Feuchtigkeitsgeschützt IP67

Abmessungen:
Außen ø 80 mm,
Einbau ø 70 mm,
Einbautiefe 80 mm
Gewicht: kg



**LED Bodeneinbaustrahler IP65
Außen 3W**



LED Einbauleuchte für Aussen mit 100mm Durchmesser.

LB-LD153-3

Lichtstarke Leuchte zum Wand- oder Bodeneinbau mit Edelstahl Zierblende. Mit drei weißen Hochleistungs-Leuchtdioden und Abdeckscheibe aus Glas. Extrem hohe Lebensdauer.

Lichtverteilung: 60°
Leistungsbedarf: nur 3W
Lichtfarbe: Warmweiß 3000K
Mit Anschlußleitung 5 m lang.
Betriebsspannung 230V AC
Zierring aus: V2A Edelstahl.
Belastbarkeit: 500kg (begehbar),
Feuchtigkeitsgeschützt IP65

Abmessungen:
Außen ø 100 mm,
Einbau ø 75 mm,
Einbautiefe 80 mm
Gewicht: kg



**Edelstahl LED
Bodeneinbaustrahler Außen 6W**

Edelstahl LED Leuchte für Aussen mit 120mm Durchmesser.

LB-LD153-6

Lichtstarke Leuchte zum Wand- oder Bodeneinbau mit Edelstahl Zierblende. Mit sechs weißen Hochleistungs-Leuchtdioden und Abdeckscheibe aus Glas.

Extrem lange Lebensdauer.
Lichtverteilung: 60°
Lichtfarbe: Warmweiß 3000K oder 4000K
Mit Anschlußleitung 5 m lang.
Betriebsspannung: 230V
Leistungsbedarf: nur 6W
Zierring aus: V2A Edelstahl
Belastbarkeit: 500kg (begehbar)
Feuchtigkeitsgeschützt IP65

Abmessungen:
Außen ø 120 mm,
Einbau ø 95 mm,
Einbautiefe 80 mm
Gewicht: kg



Kleiner LED Einbaustrahler Außen IP67 1W



Sehr kleine Hochleistungs LED Leuchte für Küche, Bad, Treppe, Terrasse oder Garten. 1 Watt Leistung.
LB-LD155

Zierliche Leuchte zum Wand- oder Bodeneinbau mit Edelstahl Zierblende. Mit einer weißen Hochleistungs-Leuchtdiode und Abdeckscheibe aus Glas. Extrem hohe Lebensdauer.

Lichtfarbe: Warmweiß 3000K, 4000K naturweiß oder 6000K kaltweiß

Lichtleistung: 90 lm

Bei einem Abstand (Wand/Boden/Decke) von 1 Meter erhält man einen Lichtdurchmesser von ca. 50cm /20Lx.

Leistungsbedarf: nur 1W

Betriebsstrom: 350 mA

Eine entsprechende LED Stromversorgung (Treiber) 350mA bitte extra bestellen.

Mit Anschlußleitung 2 m lang.

Zierring aus: V2A Stahl.

Belastbarkeit: 300kg (begehbar),

Feuchtigkeitsgeschützt IP67

Maximale Gehäusetemperatur < 40°C - Human Touch berührungssicher.

Abmessungen:

Blende: ø 41 mm

Leuchtdurchmesser: 28mm

Plastikhülse: ø 39 mm

Hülstentiefe 90 mm

Gewicht: 0,3 kg



LED Bodeneinbauleuchte 3W IP67 asymmetrisch

Kleine Einbauleuchte LED Bodenstrahler mit seitlich geneigter Lichtabstrahlung für Mauer, Pflanze, kleine Gebäude.
LB-LD170

Kompakte Leuchte zum Bodeneinbau mit Edelstahl Zierblende. Erstaunlich heller Lichtstrahl mit warmweißem Licht (ähnlich Glühlampen-Licht)

Die Lichtstrahlung ist zu einer Seite geneigt - ideal zum Anstrahlen von Objekten.

Lichtverteilung: 45°

Mit zwei weißen Hochleistungs-Leuchtdioden und Abdeckscheibe aus Glas. Extrem hohe Lebensdauer.

Lichtfarbe: Warmweiß 3000K

Lichtleistung: 160 lm

Bei 2m Beleuchtungsabstand hat der Lichtstrahl 150cm Durchmesser.

Leistungsbedarf: nur 3W.

Anschlußleitung: 20 cm lang

Betriebsspannung: 24V DC

Zierring aus: V2A Edelstahl.

Belastbarkeit: 500kg (begehbar)

Schutzart: IP67 wasserdicht.

Nicht für Unterwasserbetrieb geeignet.

Abmessungen:

Leuchte ø 55 mm, Einbau ø 47 mm, Einbautiefe 80 mm.

Im Lieferumfang enthalten ist eine Plastik Einbaudose

Gewicht: 0,4 kg



Stabile Bodeneinbauleuchte LED-20 Edelstahl für Außen



Außen Bodenleuchte mit 20 LEDs weiss, 12cm Durchmesser. Begehbar u. belastbar bis 1 to.

Geringer Restbestand - Nicht mehr nachbestellbar.

LB-LD20

Ausstrahlungswinkel 18° (eng bündelnd)

Lichtstärke 14 Lux bei 3m Abstand.

Lichtfarbe 5000K daylight

Mit Edelstahlblende und klarem Sicherheitsglas.

Belastbar bis 1000 kg.

Betriebsspannung: 230V AC

Leistung: 2 Watt

Mit 100cm Anschlußleitung.

Feuchtigkeitsgeschützt IP65.

Maximale Gehäusetemperatur < 50°C - Human Touch berührungssicher.

Gehäuse Aluminiumguß ø 114mm, Tiefe 117mm.

Auslaufmodell - Nicht mehr nachbestellbar.

Nachfolger: LB-LDN09SB oder LB-LD152

Gewicht: 0,85 kg



LED Boden-Einbauscheinwerfer Außen weiß oder farbig 18W



LED Bodeneinbauleuchte IP67 für Aussen. Wahlweise weiß, rot, gelb, grün oder blau bestellbar. Heller, gebündelter Lichtstrahl 60° für Bäume oder Gebäude.
LB-LD21

Streuwinkel: Mittel 60°
Mit 18 High-Power LEDs
Mittlere Lebensdauer 10 Jahre
Lichtfarbe 3000K Warmweiß, 4000K neutralweiß, rot, gelb, grün oder blau
Lichtstärke: 1710 Lumen
Betriebsspannung 230V 50 - 60Hz
Der LED Treiber ist bereits in der Leuchte integriert
Leistung: 18W
Einbaugehäuse aus Aluminium mit Edelstahlring
Durchmesser ø 200mm
Ausschnitt 158mm
Tiefe 90mm
Schutzart IP67
Gewicht: 1,6 kg



LED Bodeneinbaustrahler asymmetrisch 22W



Helle Einbauleuchte mit leicht geneigter Abstrahlung zur Baum- oder Fassadenbeleuchtung
Mindestbestellmenge: 4 Stück
LB-LD23-22

Mit 15 Stück Power LEDs
Lichtstrom: 90 - 100 Lm/W
Mittlere Lebensdauer 10 Jahre
Streuwinkel: 40°
Lichtfarbe: 3000K Warmweiß (auf Bestellung auch 5000K kaltweiß)
Betriebsspannung: 220V - 240V 50 - 60Hz
Leistungsaufnahme 22 Watt
Der LED Treiber ist bereits in der Leuchte integriert
Einbaugehäuse aus Aluminium mit Edelstahlring
Abmessungen: ø 230mm, Tiefe 290mm,
Schutzart: IP67
Gewicht: kg



LED Bodeneinbaustrahler Außen 24W IP65



Sehr heller LED Bodenstrahler 250mm für Aussen IP65. So hell, wie 250W Halogen. Zur Architekturbeleuchtung, Fassaden, Baum, Skulptur.
LB-LD24

Streuwinkel: 30° oder 60°
Mit High-Power LEDs
Lichtfarbe: 4000K neutralweiß
Lichtstrom: 1920 Lm
Ab 10 Stk. gegen Aufpreis auch als RGB-Ausführung mit IR Fernbedienung für stufenlosen Farbwechsel.
Betriebsspannung: 85V - 265V (ab 10 Stk. auch 12-24V DC bestellbar)
Einbaugehäuse mit Edelstahlring ø 250mm
Einbau-Ausschnitt: 234mm
Tiefe: 95mm
Überstand: nur 3mm (geringe Stolpergefahr)
Geringe Betriebstemperatur - keine Verbrennungsgefahr.
Die Leuchte darf nicht von Fahrzeugen überrollt werden !
Schutzart: IP65
Mindestbestellmenge: 2 Stk.
Gewicht: 2 kg



**LED Bodeneinbaustrahler
schwenkbar 25W**



Einstellbare Abstrahlung zur Baum- oder Fassadenbeleuchtung
LB-LD25-22

Mit COB Power LED
 Lichtstrom: 90 - 100 Lm/W
 Mittlere Lebensdauer: 10 Jahre
 Einstellbar +/- 15° Neigung
 Streuwinkel: 40° (ab 10 Stk. auch 6-10-25-40-60°)
 Lichtfarbe: 4000K Naturweiß (auf Bestellung auch 3000K warmweiß oder 5000K kaltweiß)
 Betriebsspannung: 100V - 240V 50 - 60Hz
 Leistungsaufnahme 25 Watt
 Der LED Treiber ist bereits in der Leuchte integriert
 Einbaugehäuse aus Aluminium mit Edelstahlring
 Abmessungen: ø 260mm, Tiefe 280mm,
 Lieferung mit Kunststoff Einbauhülse zum einbetonieren
 Mechanische Belastbarkeit: 5 Nm
 Schutzart: IP67
 Mindestbestellmenge: 4 Stk.
 Gewicht: 4,7 kg



**LED Boden-Einbauscheinwerfer
farbig DMX 24W RGB**



Sehr leistungsstarke LED Bodeneinbauleuchte farbig, f. Aussen IP67.
 Einfache Steuerung über DMX512 zur Architekturbeleuchtung, Fassaden,
 Baum, Skulptur.
 LB-LD41

Streuwinkel: 25° oder 40°
 Mit High-Power LEDs RGB-Ausstattung in de Farben rot, grün und blau.
 Eingebauter DMX-512 Treiber.
 Anschluß: DMX512
 Die Startadresse ist einstellbar.
 Bei mehreren Bodenleuchten können Sie die Farben synchron steuern oder
 aber auch jede Leuchte individuell einzeln steuern.
 Es stehen 512 einzelne Steuerkanäle zur Verfügung.
 Stufenlose Farbübergänge, statische Farben und weißes Licht kann erzeugt
 werden.
 Mehrere Leuchten können gemeinsam über eine Stromversorgung und eine
 Steuerung betrieben werden.
 Betriebsspannung: 24V
 Eine 24V Stromversorgung, sowie ein DMX Steuergerät müssen zusätzlich
 bestellt werden.
 Einbaugehäuse mit Edelstahlring ø 165mm, Tiefe 50mm,
 Schutzart: IP67
 Mindestbestellmenge: 3 Stk.
 Gewicht: 2 kg



**Begehbare Bodeneinbauleuchte
LED Dual IP66**



Außen LED Einbauleuchte. 2-seitige Abstrahlung in 2 Richtungen.
 Diese Leuchte ist nur für Projekte bestellbar - Mindestbestellmenge 10 Stk.
 LB-LD42

Zur Markierung von Gehweg oder Fußgängerzone.
 Belastbar: bis 500 kg
 Lichtstarke, horizontale Abstrahlung nach zwei Seiten.
 Abstrahlwinkel: ca. 40° Grad pro Segment
 Mit 12 weißen LEDs
 Lichtfarbe: 6000K hellweiß
 Leistung: 2W
 Anschlußspannung: 230V AC
 Die Leuchte hat eine Kabeldurchführung
 Abdeckung: Aluminiumguß, matt grau, Höhe 18mm.
 Maximale Gehäusetemperatur < 50°C - Human Touch berührungssicher.
 Schutzart: IP66
 Schlagfestigkeit: IK09
 Abmessungen: Außen ø 100 mm, Einbau ø 75 mm, Tiefe 56 mm
 Gewicht: 0,75 kg



LED Boden-Einbaustrahler RGB farbig 173mm IP67



Flache LED Bodeneinbauleuchte 17W mit Farbwechsel, für Aussen IP67. Betrieb über 24V DC. Zur Architekturbeleuchtung, Fassaden, Baum, Skulptur. LB-LD45

Streuwinkel 30°
 Mit 6 Power LEDs RGB-Ausstattung in den Farben rot, grün und blau.
 Eingebauter Treiber.
 Betriebsspannung 24V DC
 Leistung: 17W
 Mit Anschlußkabel 50cm
 Einbaugehäuse mit Edelstahlring ø 173mm
 Tiefe 38mm
 Einbau-Ausschnitt 150mm
 Einbautiefe: 50mm
 Schutzart IP67

Eine 24V Stromversorgung, sowie ein RGB Steuergerät müssen zusätzlich bestellt werden.
 Bei mehreren Bodenleuchten können Sie die Farben synchron steuern oder aber auch jede Leuchte individuell einzeln steuern.
 Mehrere Leuchten können gemeinsam über eine Stromversorgung und eine Steuerung betrieben werden.
 Gewicht: 1 kg




Befahrbare Bodeneinbauleuchte LED Belkis Dual IP67

Außen LED Einbauleuchte. 2-seitige Abstrahlung weiß, blau oder grün-rot in 2 Richtungen. Diese Leuchte ist nur für Projekte bestellbar - Mindestbestellmenge 10 Stk. LB-LD52

Zur Markierung von Fahrweg, Gehweg oder Parkhaus.
 Belastbar bis: 1000 kg
 Horizontale Abstrahlung nach zwei Seiten.
 Abstrahlwinkel: ca. 40° Grad pro Segment
 Lieferbar mit weißen, blauen oder gelben LEDs oder als Frei-Gesperrt-Signalleuchte mit roter Abstrahlung zur einen Seite und grünem Licht zur anderen Seite.
 Leistung: 2W
 Anschlußspannung: 230V AC
 Die Leuchte hat eine Kabeldurchführung
 Abdeckung: Aluminiumguß, matt silbergrau, Höhe 15mm.
 Maximale Gehäusetemperatur < 50°C - Human Touch berührungssicher.
 Schutzart: IP67
 Abmessungen: Außen ø 90 mm, Einbau ø 78 mm, Tiefe 53 mm
 Gewicht: 0,75 kg



LED Boden-Einbauscheinwerfer farbig DMX Belkis RGB 27W



Sehr leistungsstarke LED Bodeneinbauleuchte farbig, für Innen oder Aussen IP67. Steuerbar über DMX512 zur Architekturbeleuchtung, Fassaden, Baum, Skulptur. LB-LD53RGB

Stufenlose Farbübergänge, statische Farben und weißes Licht kann erzeugt werden.
 Streuwinkel: 25° oder 40°
 Mit High-Power LEDs RGB-Ausstattung in den Farben rot, grün und blau.
 Anschlußleitung: 3 Meter 4-adrig (auf Wunsch bis zu 30 Meter möglich)
 DMX-512 Der RGB LED-Treiber wird extra mitgeliefert und kann evtl. gemeinsam mit anderen Treibern in einem Schaltkasten montiert werden)
 Die DMX Startadresse ist einstellbar.
 Bei mehreren Bodenleuchten können Sie die Farben synchron steuern oder aber auch jede Leuchte individuell einzeln steuern.
 Es stehen 512 einzelne Steuerkanäle zur Verfügung.

Betriebsspannung: 230V AC
 Leistung: 27W
 Einbaugehäuse mit Edelstahlring
 Außen ø 150mm (auf Wunsch 180mm)
 Tiefe 70mm
 Schutzart: IP67
 Schlagfest: IK10
 Eine Einbauhülse zum Einbetonieren oder Eingraben wird mitgeliefert.

Mindestbestellmenge: 2 Stk.

Eine DMX Lichtsteuerung für eine oder mehrere Leuchten muß zusätzlich bestellt werden.
 Gewicht: 2 kg



**LED Bodeneinbaustrahler Außen
Belkis 15W**



Sehr heller LED Bodenstrahler für Aussen IP65. So hell, wie 150W Halogen. Zur Architekturbeleuchtung, Fassaden, Baum, Skulptur.

LB-LD53W

Streuwinkel 45° (ab 10 Stk. auch 5°/15°/25°/30°/45°/60°/90°/120° bestellbar.)

Mit High-Power LEDs

Lichtfarbe: 4000K neutralweiß (ab 10 Stk. auch 3000K, rot, grün, blau oder RGB bestellbar.)

Lichtstrom: 1350 Lm

Gegen Aufpreis auch als RGB-Ausführung mit IR Fernbedienung für stufenlosen Farbwechsel.

Leistung: 15W

Betriebsspannung: 85V - 265V (ab 10 Stk. auch 12-24V DC bestellbar)

Einbaugehäuse mit Blending aus Edelstahl ø 200mm

Einbau-Ausschnitt 190mm

Tiefe 90mm

Überstand nur 3mm (geringe Stolpergefahr)

Geringe Betriebstemperatur - keine Verbrennungsgefahr.

Die Leuchte darf nicht von Fahrzeugen überrollt werden !

Schutzart IP65

Mindestbestellmenge: 2 Stk.

Gewicht: 2 kg



**LED Bodeneinbauleuchte Assos
befahrbar, rot, grün, weiß**



Massive LED Bodeneinbau Leuchte IP67, zur Markierung von Straßen und Parkhaus, zweiseitig abstrahlend.

LB-LD56

Zur Kennzeichnung von Verkehrswegen, Zufahrten, Parkhäusern.

Mit 4 + 4 LEDS und Glaslinse.

Abstrahlwinkel ca. 60° Grad pro Segment

LEDs wahlweise bestellbar:

weiß, blau oder zweifarbig - eine Seite rot, die andere Seite grün abstrahlend.

LED-Lebenserwartung ca. 50.000 Std.

Leistung: 4W

Betriebsspannung 230V AC

Belastbar bis 1500 kg

Maximale Gehäusetemperatur < 50°C - Human Touch berührungssicher.

Abmessungen:

Außen ø 200mm, Einbau ø 170mm, Tiefe 80mm.

Abdeckblende Massiv-Aluminiumguss, grau pulverbeschichtet, Höhe 15mm.

Gewicht: 2,5 kg



**LED Bodeneinbauleuchte Teo
befahrbar 5 Tonnen**



Massive LED Bodeneinbau Leuchte IP67. Helles, seitliches Beleuchten von Straßen oder zur Markierung von Einfahrt und Parkhaus.

LB-LD58

Zur Kennzeichnung von Verkehrswegen, Zufahrten, Parkhäusern.

Mit stabiler Aluminium-Abdeckung und Abstrahlung 1-seitig, 2-seitig, 3-seitig oder 4-seitig.

Mit 4 + 4 LEDS und Glaslinse.

Abstrahlwinkel ca. 60° Grad pro Segment

LED Licht: weiß (auf Wunsch blau, rot, grün oder gelb)

LED-Lebenserwartung ca. 50.000 Std.

Leistung: 4-seitig: 12W

Betriebsspannung 230V AC (als Anfertigung auch 12 oder 24V DC)

Anschluß: 2 Verschraubungen PG 13,5

Belastbar bis 5000 kg

Abdeckblende Massiv-Aluminiumguss, Höhe 15mm.

Farbe: Anthrazitgrau RAL7016 pulverbeschichtet




Maximale Gehäusetemperatur < 50°C - Human Touch berührungssicher.


Schutzart: IP67 (wasser- und sturmgeschützt).

Schlagfestigkeit: IK10

Abmessungen: Außen ø 240mm, Einbau ø 159mm, Tiefe 177mm.

Gewicht: 2,2 kg


	<p>Bodeneinbauleuchte LED 12 strahlig rund</p>	<p>Befahrbare LED Einbauleuchte für Aussen. 12-strahlig rundum abstrahlend LB-LD66</p> <p>Runde Blende mit 12 Segmenten, kreisförmig abstrahlend. Mit 12 LEDs Lichtfarbe 6000K weiß Belastbar bis 500 kg Anschlußspannung: 230V ac Leistung: 1W Anschlußleitung: 50cm Abdeckung: Aluminiumguß, grau, Höhe 18mm Schutzart: IP66 Maximale Gehäusetemperatur < 50°C - Human Touch berührungssicher. Abmessungen: Außen ø 100 mm, Einbau ø 75 mm, Tiefe 74 mm Gewicht: 0,28 kg</p>
	<p>Bodeneinbauleuchte LED 2 strahlig seitlich</p>	<p>Runde, befahrbare LED Einbauleuchte für Aussen. Nach 2 Seiten abstrahlend LB-LD67</p> <p>Runde Blende mit 2 Segmenten, waagrecht abstrahlend. Mit 12 LEDs Lichtfarbe 6000K weiß Belastbar bis 500 kg Anschlußspannung: 230V ac Leistung: 1W Anschlußleitung: 50cm Abdeckung: Aluminiumguß, grau, Höhe 18mm Schutzart: IP66 Maximale Gehäusetemperatur < 50°C - Human Touch berührungssicher. Abmessungen: Außen ø 100 mm, Einbau ø 75 mm, Tiefe 74 mm Gewicht: 0,28 kg</p>
	<p>LED Bodeneinbauleuchte RGB Außen Pisa 3 11cm IP67</p>	<p>Aluminium Einbauleuchte mit 3x 2W Power LED f. Innen und Aussen. Weißes Licht oder Farbwechsel. Auslaufartikel - Restbestand LB-LD77</p> <p>Lichtstrahlung: 25° Betrieb über Stromversorgung 700mA (Bitte extra bestellen). Zur RGB Farbsteuerung muß zusätzlich ein RGB Steuergerät bestellt werden. Mehrere Leuchten können gemeinsam über eine Stromversorgung und eine Steuerung betrieben werden. Leistungsaufnahme: 6 Watt Maximale Gehäusetemperatur < 50°C - Human Touch berührungssicher. Schutzklasse: IP67 (kurzzeitig im Wasser untertauchbar) Einbaugehäuse: mit Edelstahlring ø 108mm Einbauloch: ø 104mm, Einbautiefe 114mm Auslaufartikel - Restbestand Gewicht: 0,7 kg</p>



**LED Bodeneinbau Leuchtbalken
RGB IP67**


LB-LD90RGB

Trittfeste LED Einbauleuchte, Leuchtschiene f. Aussen. Mit Farbwechsel.

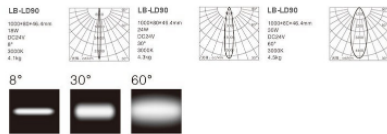

Einbauleuchte mit Farbwechsel zum Bodeneinbau im Innen- und Aussenbereich.
 Neue Technologie - mit Hochleistungs CREE LED.
 RGB (Rot - Grün - Blau) stufenlose Farbmischung oder weiße LEDs.
 Kontinuierlicher Farbwechsel oder statische Farben.
 Eröffnet zusätzliche Möglichkeiten der Architektur-Beleuchtung.


Anschlußspannung: 24V DC (ab 10 Stück 230V 50 / 60Hz bestellbar)
 Leistungsaufnahme max.: 42W
 LED's erzeugen Licht ohne Infrarot-Anteile und haben sehr geringen Stromverbrauch.
 36 LED CREE XR 1,2W
 Lieferbar in 8°, 30°, 60°, elliptisch oder 110° ohne Linsen.
 Sehr lange Lebensdauer, ca. 10 Jahre (Dauerbetrieb)
 2 Kabeleinführungen M16 zur Stromversorgung.
 2 Kabeleinführungen PG9 zum DMX in / out
 Ab 10 Stk. Bestellmenge auch mit DMX Anschluß bestellbar
 Arbeitet im Stand-alone Betrieb oder über eine DMX Lichtsteuerung (8 Kanäle)
 Aluminium Gehäuse
 Grau (standard) Epoxy Pulverbeschichtet.
 Ta max: -25°C - +55°C
 Sicherheits-Glasabdeckung (begehrbar).
 Schutzklasse: IP67
 CE konform.
 Schlagfestigkeit: IK06
 Abmessungen: L 1025 x B 68mm, T 80mm
 Gewicht: 7 kg



**LED Bodeneinbauleuchte
Leuchtbalken 100cm IP67**

LB-LD90W

Trittfeste LED Einbauleuchte, Leuchtschiene f. Aussen. Weißes Licht.

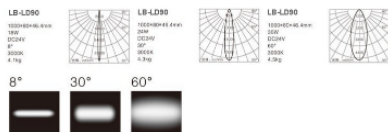

Einbauleuchte zum Bodeneinbau im Innen- und Aussenbereich.
Neue Technologie - mit Hochleistungs CREE LED.
Mit hellen LEDs in warmweißer oder kaltweißer Lichtfarbe.
Nicht dimmbar.
Eröffnet zusätzliche Möglichkeiten der Architektur-Beleuchtung.

- Anschlußspannung: 200 ... 265V 50 / 60Hz
- Leistungsaufnahme: 32W
- LED's erzeugen Licht ohne Infrarot-Anteile und haben sehr geringen Stromverbrauch.
- 36 LED CREE XR 1,2W
- Lichtverteilung 20°
- Sehr lange Lebensdauer ca. 10 Jahre (Dauerbetrieb)
- 2 Kabeleinführungen M16 zur Stromversorgung.
- Eingebaute Sicherung (0,8A)
- Elektronische Steuerung in der Leuchte eingebaut.
- Aluminium Gehäuse
- Grau (standard) Epoxy pulverbeschichtet.
- Ta max: -25°C - +55°C
- Sicherheits-Glasabdeckung (begehbar).
- Schutzklasse IP67
- CE konform.
- Schlagfestigkeit: IK06
- Abmessungen: L 1025 x B 68mm, T 80mm
- Gewicht: 7 kg



**LED Bodeneinbaustrahler
rechteckig 32cm IP67**

LB-LD92

Trittfeste LED Bodeneinbauleuchte 6W-9W asymmetrisch, Leuchtschiene für Aussen. Anstrahlen einer niedrigen Mauer oder eines niedrigen Schildes.

- Einbauleuchte mit weißem Licht zum Wandeinbau oder Bodeneinbau im Innen- und Aussenbereich.
- Mit Hochleistungs LED und asymmetrischer Optik zur leicht geneigten Lichteinstrahlung.
- LED's erzeugen Licht ohne UV und Infrarot-Anteile und haben sehr geringen Stromverbrauch.
- 6 x Power LED 1W oder 1,5W
- Lichtfarbe: 3000K warmweiß (auf Sonderbestellung auch in Kaltweiß 6000K).
- Lichtstärke: 250 Lm
- Abstrahlwinkel: 50°.
- Inklusive LED Treiber
- Betrieb: direkt an Netzspannung 230V 50 / 60Hz
- Leistungsaufnahme max.: 7W / 10W
- Sehr lange Lebensdauer: ca. 10 Jahre (Dauerbetrieb)
- Metallrahmen: matt gebürstet 328mm x 65mm
- Sicherheits-Glasabdeckung (begehbar).
- Mit Einbaudose
- Einbauloch: 316mm x 57mm, Tiefe 80mm
- Schutzklasse: IP67
- CE konform
- Gewicht: 2,1 kg



**LED Bodeneinbauleuchte RGB
33cm eckig 9W IP67**



Trittfeste LED Einbauleuchte asymmetrisch, mit Farbwechsel f. Aussen. 32cm lang. Anstrahlen einer Mauer oder eines niedrigen Werbeschildes.
LB-LD93


Einbauleuchte mit weißem Licht zum Wandeinbau oder Bodeneinbau im Innen- und Aussenbereich.
Mit Hochleistungs LED und asymmetrischer Optik zur leicht geneigten Lichtstrahlung.
LED's erzeugen Licht ohne UV und Infrarot-Anteile und haben sehr geringen Stromverbrauch.
6 x Power LED 1W

Alternativ lieferbar in RGB Ausführung für Farbwechsel:
Mit 6 x RGB LED 1,5W
Zur Ansteuerung ist ein RGB Controller 24V erforderlich.

Lichtstärke: 250 Lm
Abstrahlwinkel: 45° asymmetrisch
Inklusive LED Treiber
Betriebsspannung: 24V DC
Leistungsaufnahme max.: 7W / 10W
Sehr lange Lebensdauer: ca. 10 Jahre (Dauerbetrieb)
Metallrahmen matt gebürstet 328mm x 65mm
Sicherheits-Glasabdeckung (begebar).
Mit Aluminium-Einbaudose
Einbauloch: 316mm x 57mm, Tiefe 80mm
Schutzklasse: IP67
CE konform
Gewicht: 2 kg



**LED Bodeneinbauleuchte
Terrasse Nautic farbig IP68**



Runde Einbauleuchte, begebar, mit 4 LEDs. Für Innen und Außen, auch für Gehsteig oder Schwimmbad.

Restbestand:

8 Stk. grün,
1 Stk. weiß
5 Stk. rot
3 Stk. blau
LB-LDN04SB

Leuchte zum Boden- oder Wandeinbau.
Mit 4 leistungsstarken Leuchtdioden hoher Lebensdauer 50.000 h.
LED Lichtfarbe: wahlweise grün oder rot (weiß oder blau bestellbar ab 10 Stück)
Zum Betrieb ist eine 10 Volt LED Versorgung erforderlich.
Leistung: 0,5 W
Durch 2 Kabelverschraubungen PG7 ist die Verkabelung mehrerer Leuchten in einer Reihe leicht möglich.
Max. 20 Leuchten können mit einer Stromversorgung betrieben werden.
Blende: VA Edelstahl, Linse aus hochstabilem Kunststoff, seidenmatt.
Inklusive Kunststoff-Einbaudose.
Belastbarkeit: 1000 kg
Schutzart: IP68 / 3m Tauchtiefe.
Maximale Gehäusetemperatur < 50°C - Human Touch berührungssicher.
Abmessungen: Außen ø 89mm, Einbauausschnitt 57-80mm, Einbautiefe 73mm
Gewicht: 0,2 kg



**LED-Bodeneinbauleuchte Terrasse
Nautic 9 IP68**

Runder Bodeneinbaustrahler mit 9 LEDs, weiss. Begebar für Innen und Außen, auch Gehsteig oder Schwimmbad.
LB-LDN09SB